




Kohút guľový ocelový K 85 111-516

Použitie

V základnom prevedení ako uzatvárací orgán pro vodu a vodnú páru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny, pre dovolený tlakový spád a pracovnú teplotu podľa diagramu:

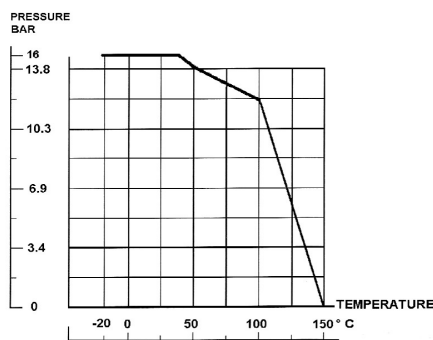

Povolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30 μm , množstvo nečistôt je do 20 g.m⁻³. Kohút nieje vhodný pre reguláciu.

Technický popis

Kohút je obojsmerná armatúra. Antistatické prevedenie. Uzáver tvorí guľa. Polohy „OTVORENÉ” a „ZATVORENÉ” majú dorazy. Uzatváranie prietoku sa urobí otočením páky doprava o 90°.

Materiál:

Teleso	uhlíková ocel na odliatky
Guľa, čap	nehrdzavejúca ocel
Sedlo, upchávka	teflon
Tesnenie v telese	„O“ krúžok– viton, alebo grafit upch.

Montáž

Kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia.

Pripojovacie rozmery:

Svetlosť DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Dĺžka mm	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350
Hmotnosť kg	2,2	3	3,8	5,8	6,8	9,3	15,2	20	27,3	39	51