


## VENTIL POISTNÝ PRUŽINOVÝ PROPORCIONÁLNY P 15 217-540

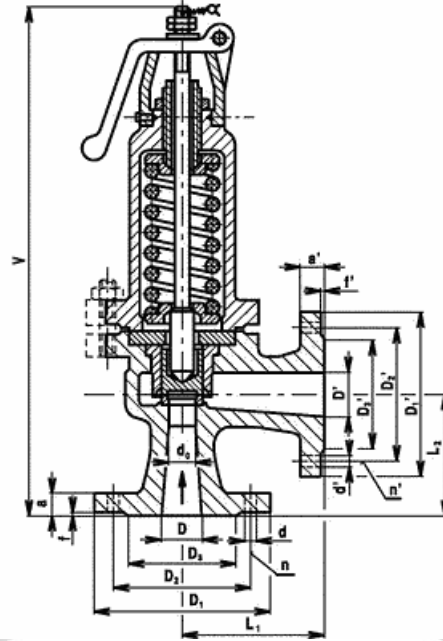

**Použitie:** bezpečnostný orgán určený k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročenému stanovenému tlaku, pre vodnú paru, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny pre pracovné tlaky a teploty:

Teplota °C	Tlak MPa
200	4
250	3,44
300	3,09

Rozsah nastaviteľnosti otváracieho tlaku je od 0,03 Mpa.

**Materiál:** teleso, kryt                                      uhlíková oceľ  
poklop    šedá liatina  
kuželka, vodiace púzdro                                  korozivzdorná oceľ tr. 17  
sedlo    návar 13 Cr  
pružina    špeciálna oceľ

**Montáž:** ventil je potrebné montovať len do zvislej polohy s tlačným hrotom nad kuželkou.

**Ovládanie:** samočinné, tlakom pracovnej látky na kuželku.

DN	D	D'	d <sub>0</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	V	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	a	f	d	n	D <sub>1</sub> '	D <sub>2</sub> '	D <sub>3</sub> '	a'	f'	d'	n'	p <sub>max</sub>	kg
25	25	25	20	90	90	365	115	85	68	18	2	14	4	115	85	68	16	2	14	4	4	9
40	40	40	32	110	110	505	150	110	88	18	3	18	4	150	110	88	18	3	18	4	4	20,5
50	50	50	40	125	125	530	165	125	102	20	3	18	4	165	125	102	18	3	18	4	4	24,5
65	65	65	56	145	145	650	185	145	122	22	3	18	8	185	145	122	18	3	18	4	4	44
80	80	80	70	155	155	750	200	160	133	24	3	18	8	200	160	133	20	3	18	8	4	63
100	100	100	90	175	175	790	235	190	158	24	3	22	8	220	180	158	20	3	18	8	2,5	73
125	125	125	100	200	200	905	270	220	184	26	3	26	8	250	210	184	22	3	18	8	2,4	106,5

